


Памятка пользователя дистанционного дисплея к электросчетчику РИМ 189, РИМ 489 и его модификаций



Считывание информации со счетчиков выполняется нажатием кнопки на лицевой панели дистанционного дисплея (ДД):



Пример индикации номера ДД (в примере – заводской №700208)



Пример индикации номера счетчика, с которого считываются показания (в примере – заводской № 1005403)



Пример индикации типа счетчика (в примере – РИМ 189.02)

- нажатие кнопки



Пример индикации текущих показаний активной энергии

- нажатие кнопки



Пример индикации текущих значений активной мощности

- нажатие кнопки



Пример индикации установленного порога мощности

Если не нажимать кнопку в течение 1 минуты, дисплей погаснет и ДД перейдет в режим ожидания.

Если ДД по каким-либо причинам не принял данные от счетчика, то на дисплее ДД появятся мигающие символы.

ВНИМАНИЕ! Если при считывании показаний счетчика на дисплее появляется символ «УКН разомкнуто», следует действовать:


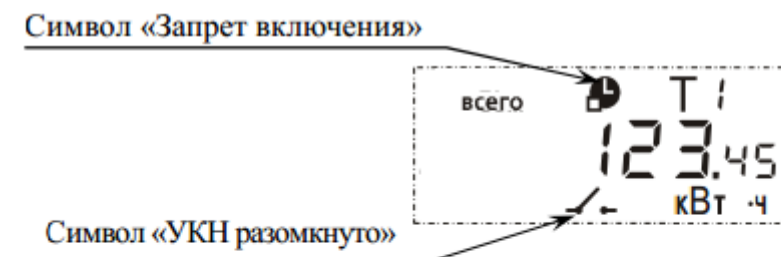


Рисунок 33

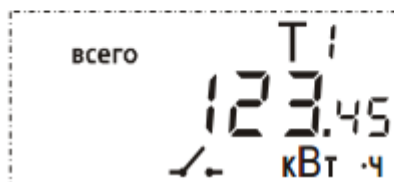

При наличии на дисплее символов «УКН разомкнуто», «Запрет включения» включение абонента при помощи ДД **невозможно** из-за отсутствия разрешения из центра сетевой компании. Абоненту следует связаться с энергоснабжающей организацией, выяснить и устранить причину отключения.

Если на дисплее нет символа «Запрет включения» включение абонента при помощи ДД **возможно**. Предварительно необходимо проверить, не было ли вызвано отключение превышением нагрузки, отключить излишнюю нагрузку, а затем нажать и удерживать кнопку ДД до появления сообщения о начале обратного отсчета перед подключением нагрузки:

Символ «Начало обратного отсчета»



После появления символа «Начало обратного отсчета» кнопку следует отпустить, по истечении 60 секунд (оставшееся время до включения указывается на дисплее) ДД подаст команду на включение УКН и повторно считывает показания счетчика.

Внимание! Расстояние между ДД и счетчиком должно быть не более 25 м, между ДД и счетчиком не должно быть предметов, поглощающих радиоволны (массивных металлических предметов, железобетонных конструкций и пр.)

Внимание!

Потребитель обязан обеспечивать сохранность, надлежащее техническое состояние и безопасность полученного дистанционного дисплея, самостоятельно осуществлять замену элементов питания.